

# Bandas de desmoldeado para la industria panadera y pastelera



Ammeraal Beltech ha desarrollado bandas de proceso específicas para las aplicaciones de desmoldeado de las líneas de procesamiento en las industrias panadera y pastelera.

Estas bandas son ideales para el desmoldeado en línea de una amplia variedad de productos horneados como, por ejemplo, pan, panecillos y pizza.

Las bandas de desmoldeado de Ammeraal Beltech son una solución eficaz y de seguridad alimentaria para la panadería y pastelería industrial y funcionarán perfectamente en superficies diversas y complejas.

- Resistencia a altas temperaturas
- Desmoldeado fiable y seguridad alimentaria

# Innovation & Service in Belting

## Tecnología de ventosa

La goma de silicona de la más alta calidad es moldeada con precisión en diversas ventosas de desmoldeado flexibles y extremadamente durables. Las ventosas de desmoldeado de grado alimentario pueden usarse con temperaturas de -51 °C a +204 °C.



**Las ventosas de desmoldeado están disponibles en goma de silicona capaces de detectar metal.**

Las ventosas y los retenedores de desmoldeado para pan son vitales en numerosas operaciones panaderas y pasteleras. Los retenedores de las ventosas proporcionan el método más eficaz para instalar y desinstalar tanto la ventosas como el retenedor (tan sencillo como girar un tornillo). La función exclusiva de „giro“ reducirá los períodos de inactividad debidos al mantenimiento gracias a la rápida instalación y desinstalación de los retenedores y ventosas. Los retenedores están hechos de material metal-detectable de grado alimentario.

**La herramienta exclusiva de „giro“ proporciona el método más eficaz para sustituir las ventosas y los retenedores, reduciendo los períodos de inactividad debidos al mantenimiento.**

## Características principales de la banda

- Cobertura superior y accesorios de grado alimentario
- Diseño industrial de 3 capas
- Excelente resistencia al aceite y grasa
- Construcción de banda lateralmente estable
- Resistencia a altas temperaturas
- Diseñada para acoplar todos los aros retenedores

## Ventajas para el cliente


- Desmoldeado fiable
- Seguridad alimentaria
- Sustitución sencilla y rápida de los aros retenedores y de las ventosas
- Vida útil de la banda ampliada



## Información técnica

Article No.	Nomenclature	Belt thickness [mm]	Hardness [shore A]	Thickness top cover [mm]	Force at 1% elongation [N/mm]	Flexing diameter [mm]
576050	Nonex EM 15/3 00 + 15 White FG	5.0	65A	1.5	15	120

Nomenclatura  
Nonex EM 9/3 00+20 White FG

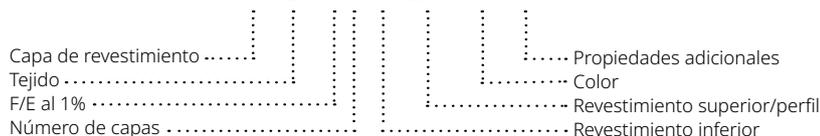

ESCANEAR PARA VER EL VÍDEO



Vea el vídeo Instrucciones de instalación de las ventosas de desmoldeado de Ammeraal Beltech en nuestro canal YouTube. Visite [www.youtube.com/ammeraalbeltechgroup](http://www.youtube.com/ammeraalbeltechgroup) o escanee el código QR anterior para ver el vídeo.



**Asesoramiento experto, soluciones de calidad y servicio local para todas sus necesidades en bandas de transporte o de proceso.**  
[ammeraalbeltech.com/es](http://ammeraalbeltech.com/es)

**Ammeraal Beltech**  
Pla. dels Avellaners, 15  
08210 Barbera Del Valles  
España

T +34 937 183 054  
[info-es@ammeraalbeltech.com](mailto:info-es@ammeraalbeltech.com)

**ammera.com**

Esta información está sujeta a alteraciones debido a su continuo desarrollo. Ammeraal Beltech no será responsable por el uso incorrecto de la información expuesta anteriormente. Esta información sustituye a cualquier información previa. Todas las actividades llevadas a cabo y servicios procesados por Ammeraal Beltech están sujetas a los términos y condiciones generales de venta y entrega, como sean aplicados por sus empresas operativas.